


BESSER LEBEN
GUTES KLIMA

Fußbodenheizung -Tackersystem

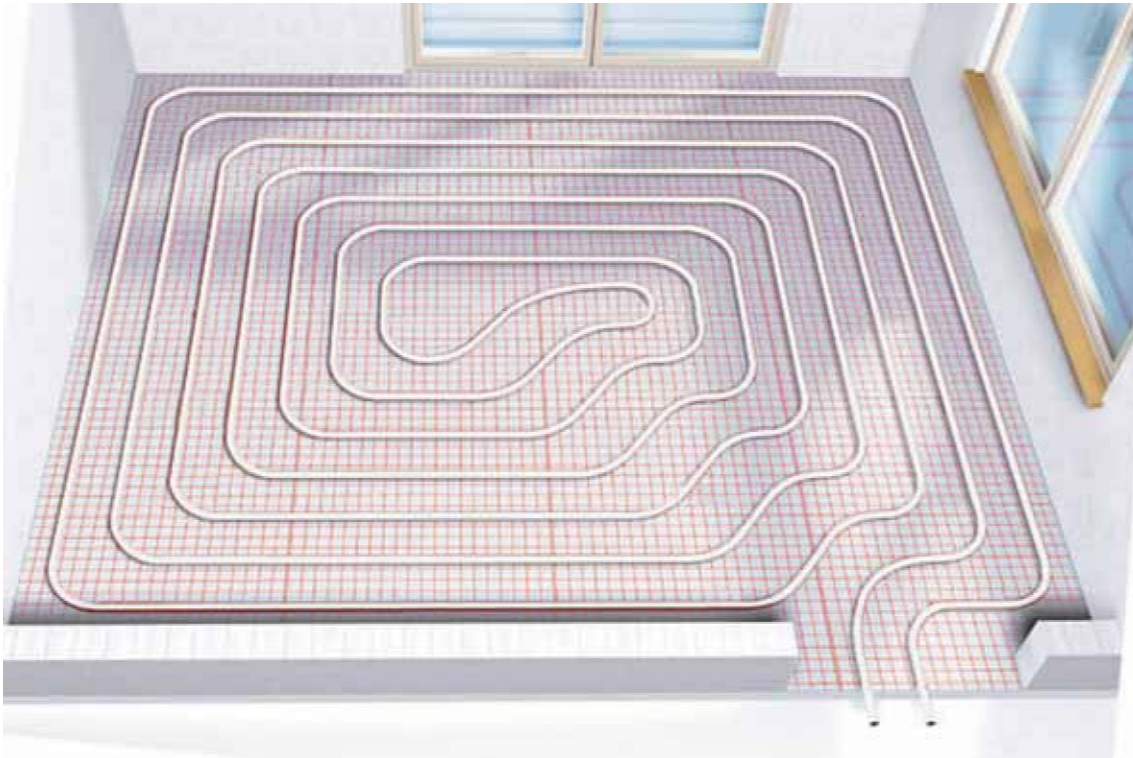

TACKERSYSTEM – SORTIMENT

PRODUKT-VORTEILE

schnell verlegt – kurze Montagezeiten,
sicher montiert
wertbeständig und funktionell
dicht gegen Fließestrich und Anmachwasser
flexibel verlegt – passt sich jeder Raum-
und Gebäudegestaltung an. Das aufgedruckte
Linienraster auf der Folienoberseite dient der
Einhaltung der Rohrabstände und gleichzeitig
ist auch in abgeschrägten Räumen eine
Diagonalverlegung leicht zu realisieren.

trittfest – das integrierte Bändchengewebe
sorgt für hohe Trittstabilität, extreme
Haltekraft der Heizrohrhalter und Begeh-
barkeit während der Montagezeit.
Energie gespart – nach der EnEV wird im
Energiepass eines Neubaus der maximale
Höchstwert für den Energiebedarf berechnet.
Flächenheizungen unterstützen die Anforder-
ungen der EnEV, da sie den Heizenergiebedarf
von Neubauten mit niedrigen Vorlauftempera-
turen erheblich senken.
geringe Aufbauhöhen – ideal auch bei der
Altbausanierung



PROGRAMMUMFANG

Dämmrolle 10 m² am Stück
oder die Faltbahn (PUR) 2 m² am Stück
(VPE 10 m²).

PE-Xa Rohr, 16/17 x 2 mm, sauerstoffdicht,
nach DIN 4726 bzw. 16892 geprüft und
langzeitbeständig, sicher festgesetzt per Tacker
mit den Heizrohrhaltern.

Schnell & einfach montiert

1. Den Randdämmstreifen mit integriertem Foliendichtstreifen an allen Umfassungswänden aufstellen.

2. Raumgreifend die trittschall- und wärmedämmende Dämmrolle ausrollen. 10 m² am Stück oder die Faltbahn 2 m² am Stück (VPE 10 m²) auslegen.

3. Die Folienstreifen und Stoßkanten der Plattenverbindung fixieren und dichtkleben.

4. Rohrverlegung exakt nach Planung mit Hilfe der patentierten Heizrohrhalter. Diese werden mit dem Tacker montagegerät über das Rohr hinweg in die Dämmschicht getackert. Dabei verhaken sich die Heizrohrhalter und werden von dem integrierten Bändchengewebe sicher in der Dämmung gehalten.

5. Heizrohr am Verteiler anbringen, fertig!

So sind auch große Flächen rationell und schnell verlegt. Als Heizestrich können alle heute im Einsatz befindlichen Arten verwendet werden, z. B. die selbstnivellierenden Anhydrit-Fließestrich



Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten, zögern Sie bitte nicht uns anzurufen: 02241 – 90 55 800 oder uns eine E-Mail zu schreiben an: [Info @ happy-bad.de](mailto:Info@happy-bad.de) Gerne helfen wir Ihnen weiter.



Thomas Heyden
Fa. Happy-Bad.de
Erfurtstraße 26
53757 Sankt Augustin